




4050737513140
5XA5823A1A08



2 x LED 5000K / CRI > 70 $\phi_{\text{N}} 10500 \text{ lm}$



C 0°/130° C 90°/270°

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G3

Lichtpunkthöhe 8 m Neigung 0°

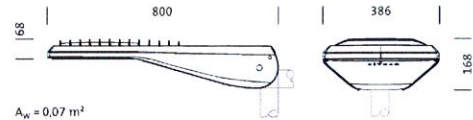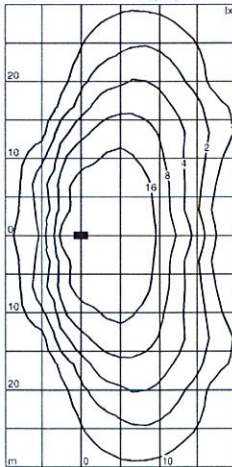

Streetlight 10 midi LED

für Mastaufsatz- oder Mastansatz-Montage | asymmetrisch strahlend

Mastleuchte für Aufsatz- oder Ansatzmontage

- LED mit Reflektoren, für gleichmäßige, asymmetrisch breit strahlende Lichtverteilung; mit flacher, geformter Abdeckung
- mikroprozessorgesteuerte LED-Betriebselektronik; mit Steuerungsfunktion für Lichtmanagement und Überwachung
- Gehäuse und Mastflansch aus Aluminiumdruckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S); Abdeckung aus PMMA

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II
- Mastzopf bei Aufsatz-Montage: $d_3 = 60/76 \times 100 \text{ mm}$
- Mastzopf bei Ansatz-Montage: $d_3 = 42/60 \times 100 \text{ mm}$
- empfohlene Lichtpunkthöhe: LPH = 6...10m
- Leuchte kann über Mastflansch in den Neigungswinkeln 0°, 5°, 10° oder 15° montiert werden

Funktion

Alle Ausführungen: mit Temperatur-Überwachung zum Schutz der LED vor thermischer Überlastung

- Variante Basic: mit Leistungsreduzierung durch 230V-Steuerspannung | keine Lichtstromkonstanz
- Variante Plus: mit Lichtstromkonstanz über die gesamte Lebensdauer | mit integriertem, programmierbarem Timer für Lichtstromabsenkung in zwei Stufen | einstellbarer Lichtstrom für Max-Betrieb und für beide Reduzierstufen | alle Parameter über Service Box einstellbar | auf Anfrage: über SDI in vorhandene digitale Steuerungssysteme integrierbar und von einer zentralen Leitstelle steuerbar | alternativ Lichtstromreduzierung durch 230V-Steuerspannung
- Variante Premium: Funktionsumfang wie Variante Plus, jedoch für individuelle Überwachung und Steuerung der Leuchte aus zentraler Leitstelle in beliebiger Entfernung über LON-PowerLine ohne zusätzliche Steuerader (anstelle von SDI)

Leuchte kann mit werkseitiger Voreinstellung betrieben werden. Die Voreinstellung kann bei den Varianten Plus und Premium an montierter oder unmontierter Leuchte verändert werden.



Bestückung



Bestell-Nr.
OSRAM

Bestell-Nr.
Siteco

mit EVG Basic

LED	3000	> 80	7670	103	103	48	11,4	4050737513201	5XA5823E1A08
LED	3000	> 80	9900	150	150	65	11,4	4050737700366	5XA5823E1A08P
LED	4000	> 70	9000	89	89	46	11,4	4050737513263	5XA5823K1A08
LED	4000	> 70	13400	150	150	65	12,1	4050737700427	5XA5823K1A08P
LED	5000	> 70	10500	107	107	50	11,4	4050737513140	5XA5823A1A08
LED	5000	> 70	13400	150	150	65	11,4	4050737700182	5XA5823A1A08P

mit EVG Plus

LED	3000	> 80	6100	78	103	37	11,4	4050737513225	5XA5823E1B08
LED	3000	> 80	8050	111	150	48	11,4	4050737700380	5XA5823E1B08P
LED	4000	> 70	7300	71	89	37	11,4	4050737513287	5XA5823K1B08
LED	4000	> 70	10800	111	150	48	11,4	4050737700441	5XA5823K1B08P
LED	5000	> 70	8450	83	107	39	11,4	4050737513164	5XA5823A1B08
LED	5000	> 70	10800	111	150	48	11,4	4050737700205	5XA5823A1B08P

mit EVG Premium, mit Leuchtentcontroller

LED	3000	> 80	6100	78	103	37	11,8	4050737513249	5XA5823E1C08
LED	3000	> 80	8050	111	150	48	11,8	4050737700410	5XA5823E1C08P
LED	4000	> 70	7300	71	89	37	11,8	4050737513300	5XA5823K1C08
LED	4000	> 70	10800	111	150	48	11,8	4050737700465	5XA5823K1C08P
LED	5000	> 70	8450	83	107	39	11,8	4050737513188	5XA5823A1C08
LED	5000	> 70	10800	111	150	48	11,8	4050737700229	5XA5823A1C08P

- "Leitungssatz Mast" zur Konfiguration der Variante Plus bei montierter Leuchte bitte zusätzlich bestellen
- SLIC-Lichtmanagement-Komponenten für Variante Premium bei Bedarf bitte zusätzlich bestellen
- Mastflansch entsprechend Mastzopf-Durchmesser bitte zusätzlich bestellen

Zubehör



Bestell-Nr.
OSRAM

Bestell-Nr.
Siteco

Mastflansch, Zopfmaß: 42mm	1,5	4050737035482	5XA58100XM4
Mastflansch, Zopfmaß: 60mm	1,4	4050737035468	5XA58100XM2
Mastflansch, Zopfmaß: 76mm	1,5	4050737035444	5XA58100XM1
Leitungssatz Mast, L= 6m, für Variante Plus	1,0	4050737056098	5EA6Y00L08
Leitungssatz Mast, L= 7m, für Variante Plus	1,1	4050737037745	5EA6Y00L07
Leitungssatz Mast, L= 8m, für Variante Plus	1,2	4050737056111	5EA6Y00L09
Leitungssatz Mast, L= 10m, für Variante Plus	1,4	4050737071305	5EA6Y00L10
Siteco® Servicebox, für Variante Plus	1,7	4039806998927	5EA6TEF01