


# ZA640 LED-FT

159-0309

1/6

Anlage 4 - Leuchtentyp

**we-ef**

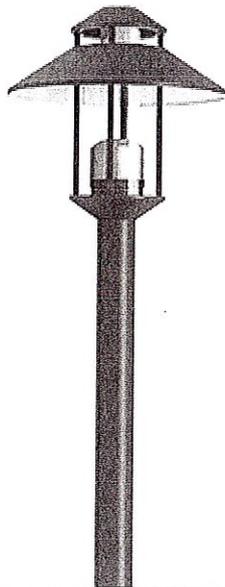

## Beschreibung

IP55, SKI, IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 4,5 m.

## Lichtverteilung

symmetrisch entblendet [C60]

## Lampentyp

LED-FT-24W - 4000 K

## CRI

80

## Gerätetyp

EVG

## Nominal-Lichtstrom (lm)

LED Lumen 4100 lm

LEDs 1

Total Lumen 4100 lm

Tj 25 °C

## Bemessungslichtstrom (lm)

LED Lumen 2397.1 lm

Total Lumen 2397.1 lm

Ta 25 °C

## Bemessungsleistung

27 W