


Anlage 3 Leuchtentyp

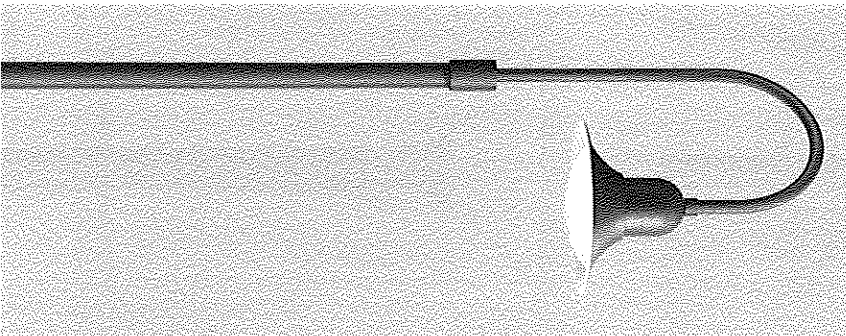

Aufsatzleuchten

Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung

Schutzart IP 65 · Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl

Polycarbonatabdeckung mit optischer Struktur · Reflektor aus eloxiertem Feinstaluminium

LED-Leuchten dimmbar 1-10V
Ergänzungsteile für die Leistungsreduzierung von LED-Leuchten mit 1-10V-Schnittstelle finden Sie auf Seite 217.


In der Tabelle empfehlen wir BEGA Lichtmaste, die in Oberflächengüte und Farbe sowie gestalterisch und statisch zu den Aufsatzleuchten passen. Die vollständige Übersicht sowie die technischen Daten aller BEGA Lichtmaste, Ersatzteile und Anschlusskästen finden Sie auf den Seiten 216 bis 225.

Auf Wunsch liefern wir diese Leuchten auch als 2-fach Aufsatzleuchte oder als

Ansatzleuchten mit Anschlussgehinde G ½ · ISO 228

LED-Farbtemperatur: 4000 K – Bestellnummer + K4 oder 3000 K – Bestellnummer + K3

Leuchtenfarbe Grafit



LED		Netzteil		EBK		A	B	C	AC/DC	für Masthöhen		Zopf
77 910	19,0 W	2250 lm	dimmbar 1-10V	A++		500	1030	830	✓	4000 - 6000		Ø 76 11
77 911	43,0 W	3570 lm	dimmbar 1-10V	A++		675	1180	1020	✓	4000 - 6000		Ø 76 12
Leuchtmittel		Sockel										
77 994	1 HST-MF	50 · 70 W	E 27	A+ · A		500	1030	830	–	3500 - 4000		Ø 76 11
	1 HLT-OES	50 · 70 W	E 27			500	1030	830	–	3500 - 4000		Ø 76 11
77 996	1 HST-MF	50 · 70 W	E 27	A+ · A		675	1180	1020	–	4500 - 6000		Ø 76 12