



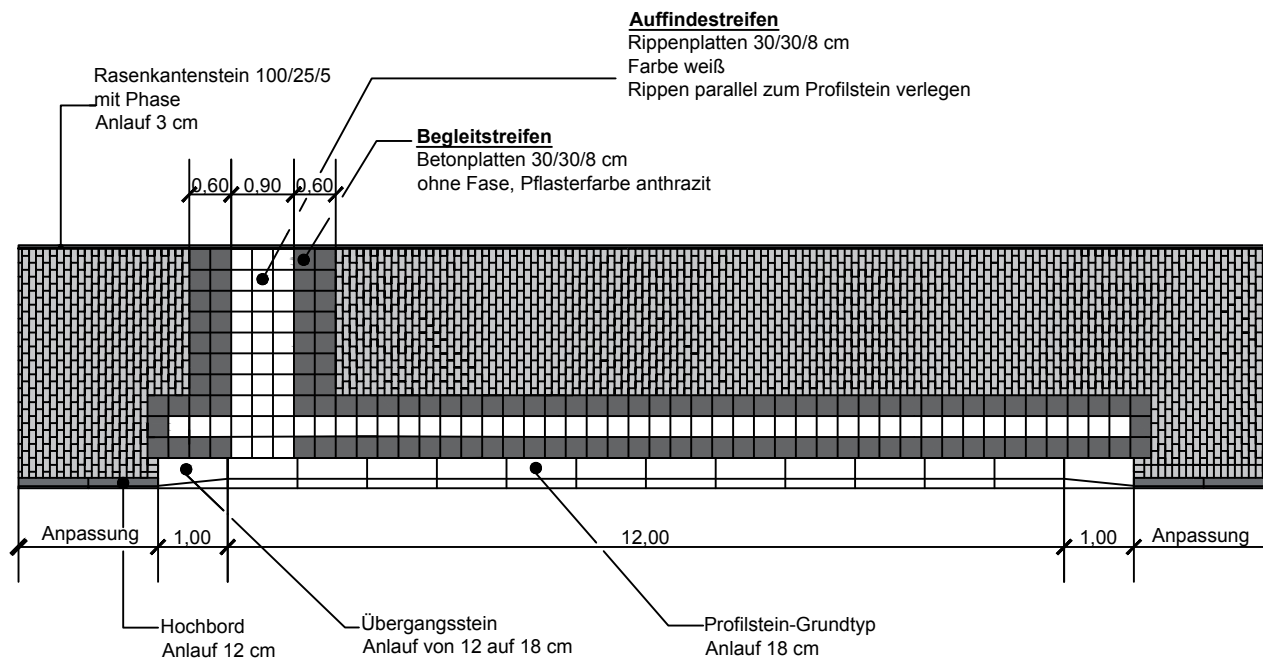

Anmerkung: Das Anwendungsbeispiel bezieht sich auf Niederflurfahrzeuge bei einer Bordanlaufhöhe von 18 cm.

Anwendungsbeispiel 2

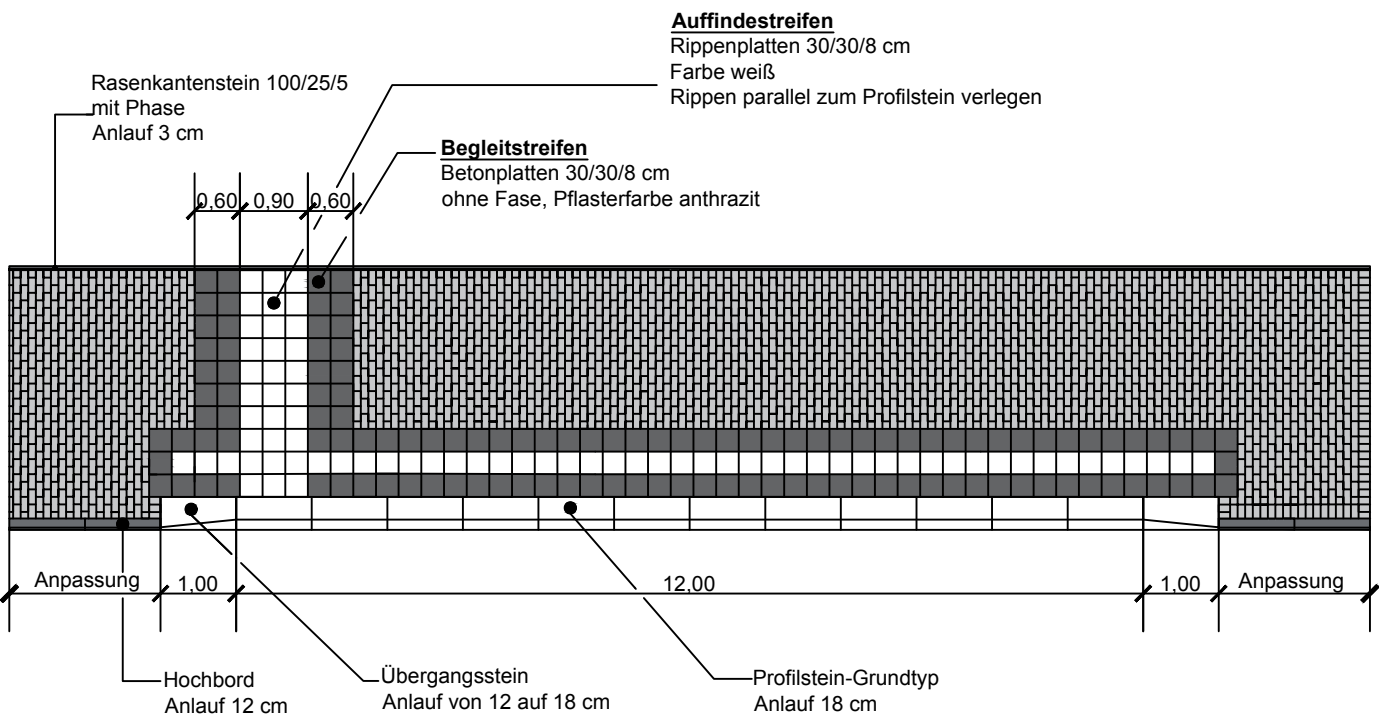

Anmerkung: Das Anwendungsbeispiel bezieht sich auf Niederflurfahrzeuge bei einer Bordanlaufhöhe von 18 cm.

Aufbau

- 8 cm Betonsteinpflaster
 - 3 cm Pflasterbettung
 - 20 cm Schottertragschicht
Brekorkornmisch B1
-
- 31 cm Gesamtaufbau

Kartengrundlage: GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2015 / A18-T32.179.10



Bauamt/ Sachgebiet Tiefbau

Anwendungsbeispiel "Entwurfsplanung"

Barrierefreier Umbau ÖPNV- Haltestellen

Maßstab	1:100	Datum	...07.03.2018
Bearbeiter	Steffen Richter...	Plannummer	2.1
geprüft	Annegret Schröder	Unterschrift	...

