Anlage 3

Regelquerschnitt "Haackestraße"

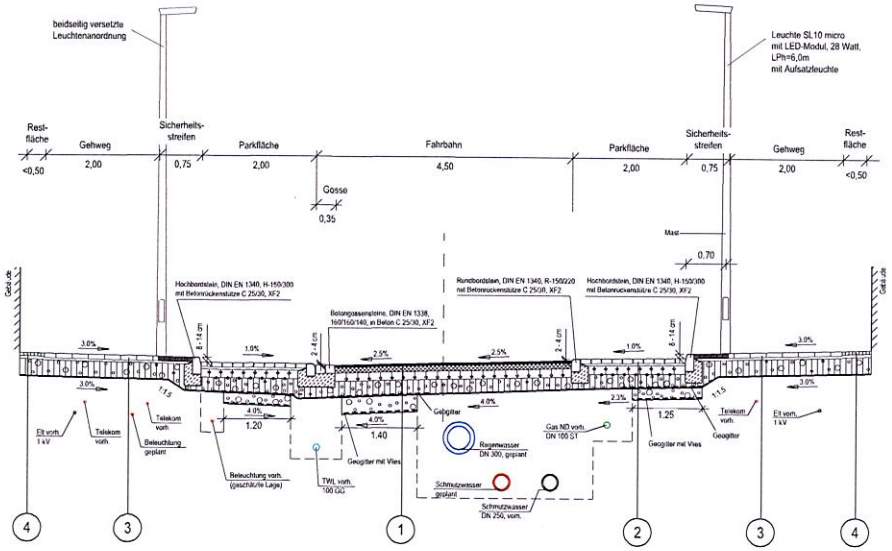

① Fahrbahn

Belastungsklasse 0,3
Frostempfindlichkeitsklasse F3
in Anlehnung an RStO 12, Tafel 1, Zeile 3

4 cm Asphaltdeckschicht
ZTV Asphalt-StB 07/13

120 MPa

10 cm Asphalttragschicht
ZTV Asphalt-StB 07/13

100 MPa

15 cm Schottertragschicht B1
ZTV-StB LSBB 13/14, ZTV E-StB 09, ZTV SoB-StB 04/07

45 MPa

21 cm Frostschutz- / Tragschicht B2
ZTV-StB LSBB 13/14, ZTV E-StB 09, ZTV SoB-StB 04/07

30 cm frostunempfindliches Material

80 cm Gesamtaufbau

② Parkflächen für PKW / Zufahrten

Belastungsklasse 0,3
Frostempfindlichkeitsklasse F3
RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

8 cm Betonökopflaster, grau - Parkflächen
Betonpflaster, 100x200x80, grau - Zufahrten
DIN EN 1338 Qualität DI

120 MPa

4 cm Pflasterbettung

100 MPa

15 cm Schottertragschicht B1
ZTV-StB LSBB 13/14, ZTV E-StB 09, ZTV SoB-StB 04/07

45 MPa

23 cm Frostschutz- / Tragschicht B2
ZTV-StB LSBB 13/14, ZTV E-StB 09, ZTV SoB-StB 04/07

20 cm frostunempfindliches Material

70 cm Gesamtaufbau

③ Gehweg/Sicherheitsstreifen

Frostempfindlichkeitsklasse F3
RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

8 cm Betonpflaster, 100x200x80, grau - Gehweg
Betonpflaster, 100x200x80, anthrazit - Si.streifen
DIN EN 1338 Qualität DI

80 MPa

4 cm Pflasterbettung

45 MPa

28 cm Frostschutz- / Tragschicht B2
ZTV-StB LSBB 13/14, ZTV E-StB 09, ZTV SoB-StB 04/07

40 cm Gesamtaufbau

④ Restflächen Mosaik

in Anlehnung an
RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

6 cm Mosaikpflaster
DIN EN 1342

80 MPa

5 cm Pflasterbettung Mörtel

45 MPa

29 cm Frostschutz- / Tragschicht B2
ZTV-StB LSBB 13/14, ZTV E-StB 09, ZTV SoB-StB 04/07

40 cm Gesamtaufbau

Nr.	Art der Änderung	Datum	Unterschrift
02	Ergänzung Leitungsbestand; Änderung Aufbauten	01/2016	
01	Leuchtenstandorte	12/2015	

Blatt-Nr. 1

Hansestadt Stendal

ing B
Ingenieurbüro Hübner & Münder
Arneburger Straße 24
Haus I
39576 Hansestadt Stendal
Tel. 03931 / 251 330
Fax. 03931 / 251 332
kontakt@ing-b-sdl.de

Bauvorhaben: **Ausbau Haackestraße**

Phase: Entwurfsplanung

Straßenquerschnitt

			Datum	Unterschrift
Unterlage	4			
Bl.-Nr.	1	bearbeitet	08/2015	
Maßstab	1 : 50	geprüft	08/2015	

765 mm x 370 mm