Anwendungsbeispiel

BARRIEREFREIE MOBILITÄT im PROFILSTEIN-SYSTEM

Einfach-Bushaltestelle am Fahrbahnrand

Übersichtsskizze:

Wartefläche


Gehweg

Linstleg

Ausstieg

Niederflurbus

Stand: November 2011

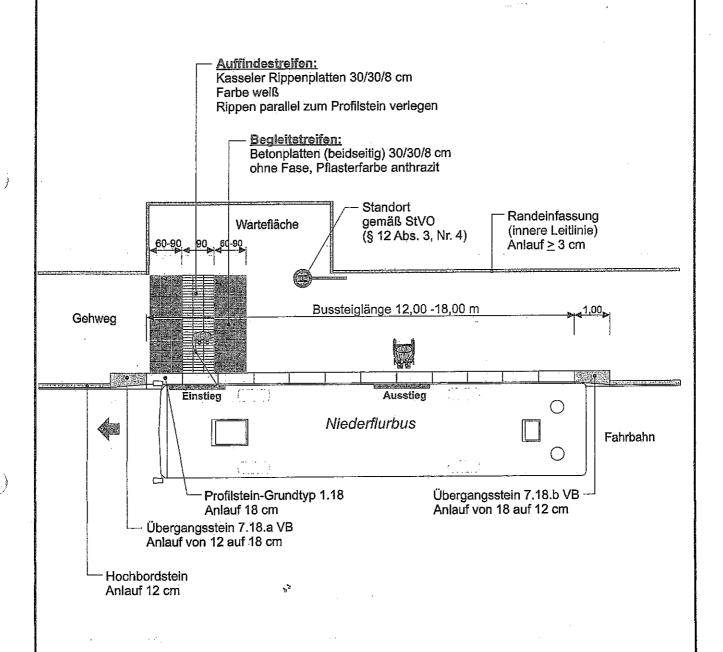

Anmerkung:

Das Anwendungsbeispiel bezieht sich auf Niederflurfahrzeuge bei einer Bordanlaufhöhe von 18 cm.

<u>Hinweis:</u>

Die Verlegung der Bodenindikatoren gemäß DIN 32984 (2011-10) gilt auch für den Einstiegsbereich bei Straßenbahnhaltestellen.



PROFILBETON GmbH

Waberner Straße 40 34582 Borken/Hessen

Tel.: 0 56 82-73 86-0 Fax: 0 56 82-73 86 42 www.profilbeton.de